




- Colour: chrome
- metallhendel
- keramisk overdel 1/2", 90°
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean mousseur
- GROHE AquaGuide justerbar perlator
- rask installasjon
- oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
- GROHE FastFixation installasjonssystem
- trykkfaste, fleksible forbindelsesslanger mellom mellomkropp og sideventiler
- mutter 1/2" x 10,5



20 301 003 GROHE PLUS 3-HULLSBATTERI TIL SERVANT, DN 15 STR. M

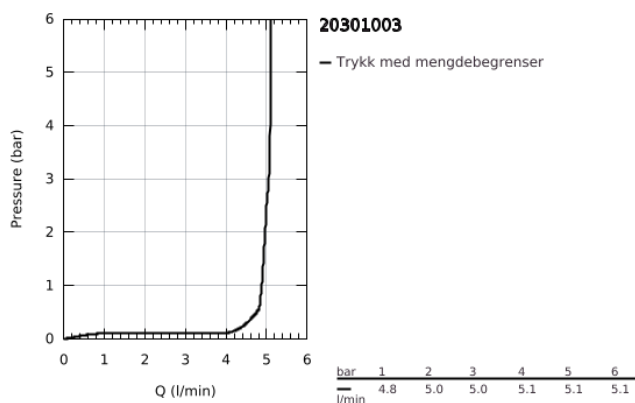

RESERVEDELER , august 2018 – now

- 1: Keramisk overdel 1/2" (Spare part-nr. 45882000)
 - 1.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
 - 2: Keramisk overdel 1/2" (Spare part-nr. 45883000)
 - 2.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
 - 3: Forskruning 1/2" (Spare part-nr. 1290100M)
 - 3.1: Tetning Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900M)
 - 4: Oppløft (Spare part-nr. 65196000)
 - 5: Fixing clamp (Spare part-nr. 6554100M)
 - 6: Justerbar tilkoblingsslange (Spare part-nr. 45704000)
 - 7: Perlator (Spare part-nr. 48493000)
 - 8: Avløpsgarnityr 1 1/4" (Spare part-nr. 28910000)
 - 8.1: Bunnpropp, tung (Spare part-nr. 07182000)
 - 8.2: Eksentrisk stang (Spare part-nr. 07052000)
 - 9: Coupling nut 1/2" x 14.5 mm (Spare part-nr. 1290200M)*
 - 10: Eksentrisk stang (Spare part-nr. 07341000)*
- * Optional accessories