


- Colour: chrome
- metallhandel
- keramisk overdel 1/2", 90°
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation installasjonssystem
- oppløft med avløpsgarnityr 1 1/4"
- trykklaste, fleksible forbindelsesslanger mellom mellomkropp og sideventiler
- min. trykk 1.0 bar
- mutter 1/2" x 10,5



## 20 304 001 LINEARE 3-HULLSBATTERI TIL SERVANT, DN 15 STR. M

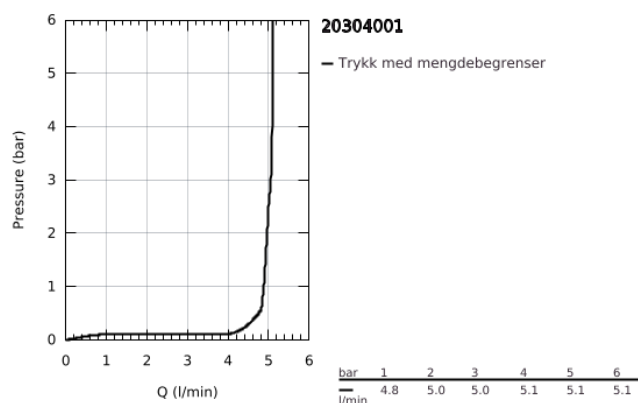

### RESERVEDELER , juli 2016 – now

- 1: Handle pair (Spare part-nr. 48357000)
- 2: Keramisk overdel 1/2" (Spare part-nr. 45882000)
- 2.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 3: Keramisk overdel 1/2" (Spare part-nr. 45883000)
- 3.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 4: Coupling nut 1/2" x 14.5 mm (Spare part-nr. 1290200M)
- 4.1: Tetning Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900M)
- 5: Oppløft (Spare part-nr. 65196000)
- 6: Perlator (Spare part-nr. 13994000)
- 7: Tilskruing (Spare part-nr. 46671000)
- 8: Justerbar tilkoblingsslange (Spare part-nr. 45704000)
- 9: Avløpsgarnityr 1 1/4" (Spare part-nr. 28910000)
- 9.1: Bunnpropp, tung (Spare part-nr. 07182000)
- 9.2: Eksentrisk stang (Spare part-nr. 07052000)
- 10: Montasjenøkkel til servant, bide og batterier (Spare part-nr. 19017000)\*
- 11: Forskruing 1/2" (Spare part-nr. 1290100M)\*
- 12: Eksentrisk stang (Spare part-nr. 07341000)\*

\* Optional accessories