



## 38 523 000 **RAPID SL TIL URINAL**

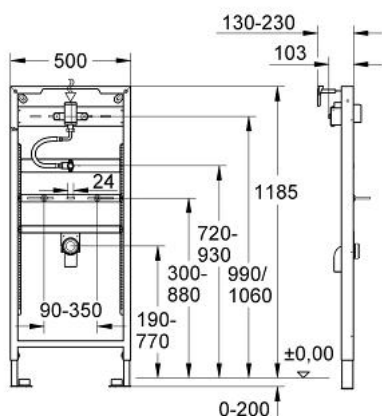

### PRODUKTBESKRIVELSE

- urinalspylør til innbygning i vegg
- 1,20 m konstruksjonshøyde
- for on-the-wall installations or studded walls
- stålramme, pulverlakkert, selvbærende
- for dry-cladding, completely pre-assembled
- høydeinnstilbar objekttilslutninger
- med hurtig innstilling og sikring
- fixing material
- TÜV-testet
- HT-avløpsbend DN 50
- tilløpstilslutning og tilløpsgarnityr
- bolt M8, med keramisk feste
- urinalspylør DN 15
- kan anvendes fra 0,5 bar vanntrykk
- integrert avstegning
- spylestrømsregulering
- armaturgruppe II, under 30 dB
- hurtig innstilling av spylemengde 2,0/4,0/6,0 l
- trykkspylør hjelp
- med veggbeslag
- uten betjeningsplate/-knapp
- innstilt på urinalkum Aller

## 38 523 000 **RAPID SL TIL URINAL**

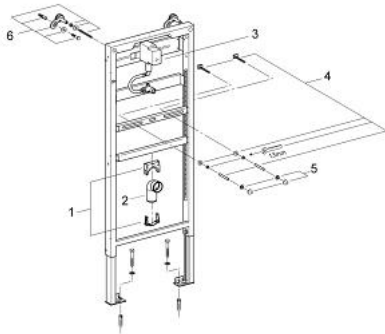

### **RESERVEDELER** , april 2008 – now

- 1: Holder for outlet elbow (Spare part-nr. 42236000)
- 2: Outlet elbow 2" (Spare part-nr. 42943000)
- 2.1: Holder for outlet elbow (Spare part-nr. 42236000)
- 3: Urinal flush valve for 37 737 (Spare part-nr. 42758000)
- 4: Threaded bolt (Spare part-nr. 43078000)
- 5: Feste (Spare part-nr. 4307500M)
- 6: Veggvinkel (Spare part-nr. 3855800M)