


## 38 554 000 **RAPID SL TIL SERVANT**




### PRODUKTBESKRIVELSE

- til 1-hulls batteri
- 1,20 m konstruksjonshøyde
- for on-the-wall installations or studded walls
- stålramme, pulverlakkert, selvbærende
- for dry-cladding, completely pre-assembled
- with fixed connections
- med hurtig innstilling og sikring
- fixing material
- TÜV-testet
- servantbolter M10, med feste til servant
- variabel bolteavstand
- HT-avløpsbend DN 50
- tetning Ø 32 mm
- 2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15
- uten tilbehør til forveggsmontering

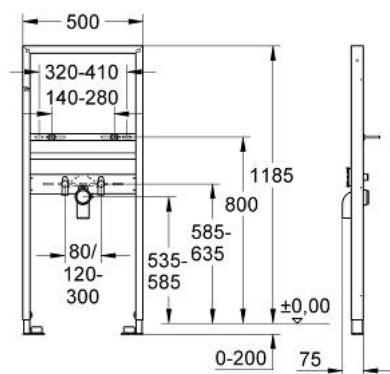

## 38 554 000 **RAPID SL TIL SERVANT**

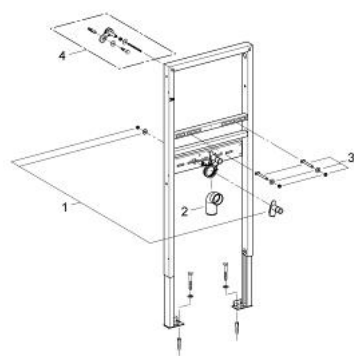

### **RESERVEDELER**, juni 2008 – now

- 1: Armaturtilslutning (Spare part-nr. 42944000)
- 2: Outlet elbow 2" (Spare part-nr. 42943000)
- 2.1: Holder for outlet elbow (Spare part-nr. 42236000)
- 3: Threaded bolt (Spare part-nr. 42247000)
- 4: Veggvinkel (Spare part-nr. 3855800M)\*
- \* Optional accessories