


39 052 000 **RAPID SL RAMME TIL SERVANT, ENKELTHULLS INSTALLASJON, JUSTERBAR HØYDE**




PRODUKTBESKRIVELSE

- med støyreduksjon
- 1130 mm konstruksjonshøyde
- for on-the-wall installations or studded walls
- stålramme, pulverlakkert, selvbærende
- for dry-cladding, completely pre-assembled
- with fixed connections
- med hurtig innstilling og sikring
- fixing material
- TÜV-testet
- festing og tilkobling av kryss, høydejusterbar
- servantbolter M10, med feste til servant
- variabel bolteavstand
- HT-avløpsbend DN 50
- tetning Ø 32 mm
- 2 lyddempende armaturtilslutninger DN 15
- For montering på veggen, bestill veggbeslag 38 558 00M (selges separat)

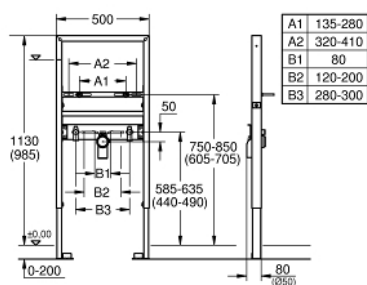

39 052 000 **RAPID SL RAMME TIL SERVANT, ENKELTHULLS INSTALLASJON, JUSTERBAR HØYDE**



RESERVEDELER, oktober 2012 – now

1: Armaturtilslutning (Spare part-nr. 42944000)

2: Outlet elbow 2" (Spare part-nr. 42943000)

3: Threaded bolt (Spare part-nr. 42247000)

4: Vegginkel (Spare part-nr. 3855800M)*

* Optional accessories